

# Algas·SDI

## Electric Heated Vaporizers



### Power XP

立式单芯电加热气化器

美国制造

无水电加热  
双重安全保护

安装方便  
运行快捷  
整机防爆设计




远距离控制 (备选)

三年保用

# DMC®

## 安全

## 可靠

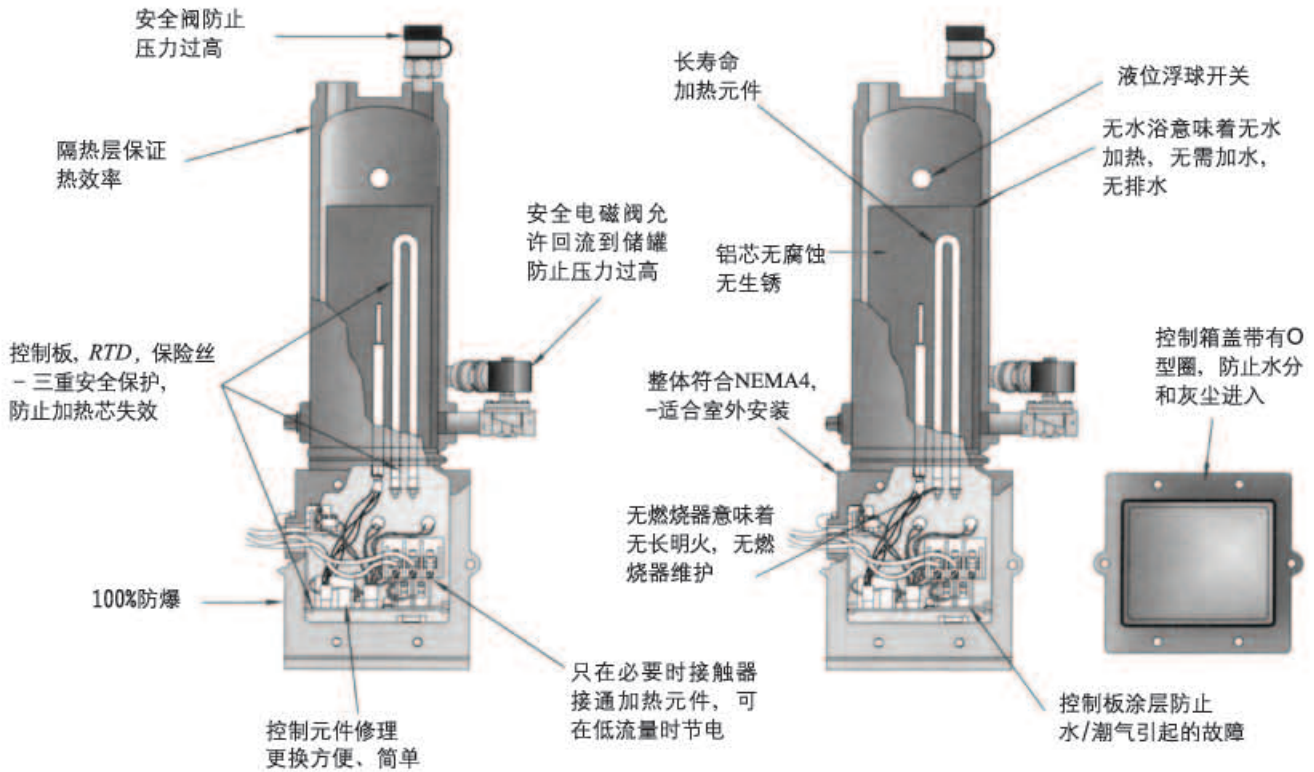

### 设计特点:


- 符合NFPA70#中I类I区D组的防爆要求
- 符合ASME压力容器设计要求
- UL认可的外置安全阀
- 100%气化能力
- 用于运行和高温保护的直接监察高温RTD传感, 安全, 可靠
- 浮球式高液位安全开关
- 外层涂有防护漆的乙烯-聚乙烯交键聚合物隔热罩, 适合全天候使用
- 冷启动45秒可达工作温度
- 压力平衡式LPG供应/输出工作方式
- 结构紧凑, 占地仅0.09m<sup>2</sup>

- 高传热系数, 加热芯具有最大热交换面积, 可诱发气泡沸腾现象, 增强了热传导

### 选项:

- 自动再启动
- 远距离控制

型号	单位	XP12.5	XP25	XP50	XP80	P120	P160
气化量	公斤/小时	25	50	100	160	240	320
耗电量	KW	3.3	6.5	13	20	30	40
	AMPS	14.9	9.9	19.9	30.3	45.6	60.5
尺寸	L" x W" x H"	12x10x30			12x10x36	12x10x41	12x10x48
接管	入口	3/4"F.NPT螺纹					
	出口	3/4"F.NPT螺纹				1"F.NPT螺纹	



**DMC<sup>®</sup>** 多美時燃氣設備有限公司  
**DMC GAS EQUIPMENT LIMITED**

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, No.88 Container Port Road,  
 Kwai Chung, NT, Hong Kong  
 香港新界葵涌货柜码头路88号永得利广场第一座11楼11室  
 电话: +852 2851 2121 传真: +852 2851 2129  
 网址: www.dmcgas.com 邮箱: sales@dmcgas.com

广州  
 Guangzhou  
 北京  
 Beijing

Tel: +86 20 8126 6556  
 Fax: +86 20 8126 6659  
 Tel: +86 10 8401 3440  
 Fax: +86 10 8401 3447