



Blackmer
Autogas Pump

百马LGL158液化气加气站烃泵

美国制造

高压差设计、应用
加气站、灌瓶系统
喷雾剂灌注




吸程强

适用地下储罐

DMC[®]

美国Blackmer型号LGL158液化气加气泵功能

在150psig (10.3bar) 压差下的工作状态			最大压差	放散阀 设定压力	最大工作 压力
1,750rpm	1,450rpm	1,150rpm			
32.2gpm/5.2hp	24gpm/4.03hp	17.8gpm/3.4hp	200psi	225psi	425psi
122lpm/4kw	91lpm/3.2kw	67lpm/2.54kw	13.8bar	15.5bar	29.3bar

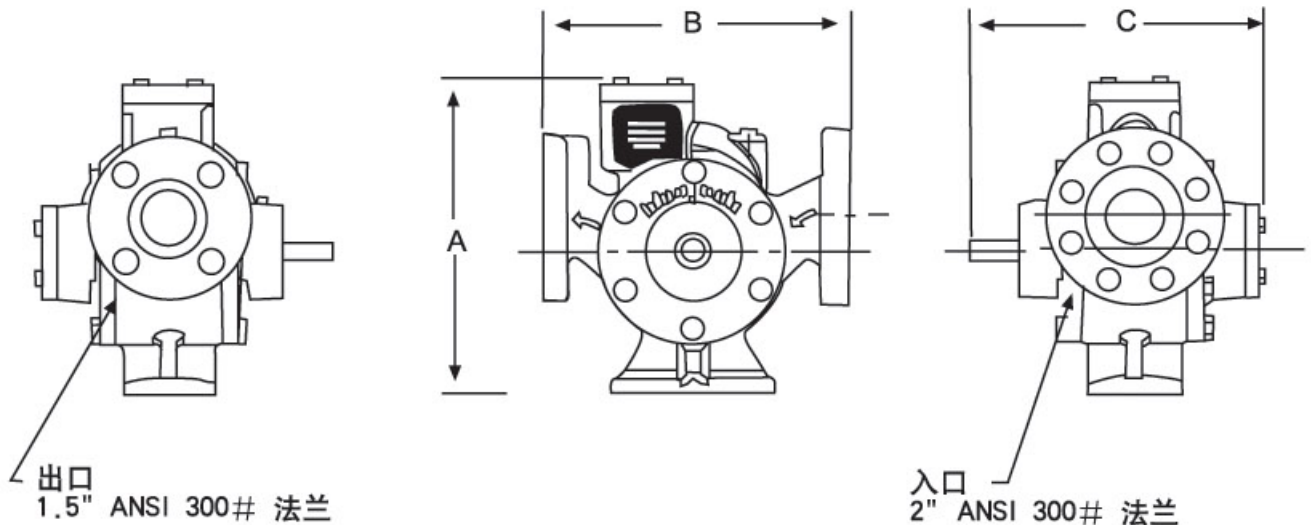

尺寸:

A 高	B 长	C 宽	重量
300mm	290mm	278mm	36kg

应用:

- 单枪式或双枪式加气机.
- 钢瓶灌瓶转盘.
- 地下罐应用.
- 地上罐应用.
- 高压差液化气, 如混气系统, 喷雾剂灌注.
- 介质为丙烷, 丁烷, 或者丙烷/丁烷混合液化气等.

DM驱动

- 底座安装防爆电机直接驱动
- 底座连接件可选组合包括泵本体, 联轴器, 联轴器护罩, 安装在同一底板上, 可安装标准NEMA电机; DM组件可带电机或不带电机.

特性:

- 13.7bar (200psi) 高压差设计.
- 滑板泵设计, 保证性能持续稳定.
- 吸程达到4m (13英尺).
- 防止气蚀套筒.
- 可更换套筒和滑板.
- 球墨铸铁材质.
- 进出口法兰连接.
- ISO9001认证及UL标准.

DMC® 多美时燃气设备有限公司
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong
香港新界葵涌货柜码头路88号永得利广场第一座11楼11室
电话: 香港 +852 2851 2121
传真: +852 2851 2129

广州 +86 20 8126 6556
+86 20 8126 6559

网址: www.dmcgas.com
邮箱: sales@dmcgas.com
北京 +86 10 8401 3440
+86 10 8401 3447