

ITO KOKI


Auto Liquid Change-Over

伊藤工机液相自动切换器

日本制造

体积小
全自动

可配远传报警
方便调校

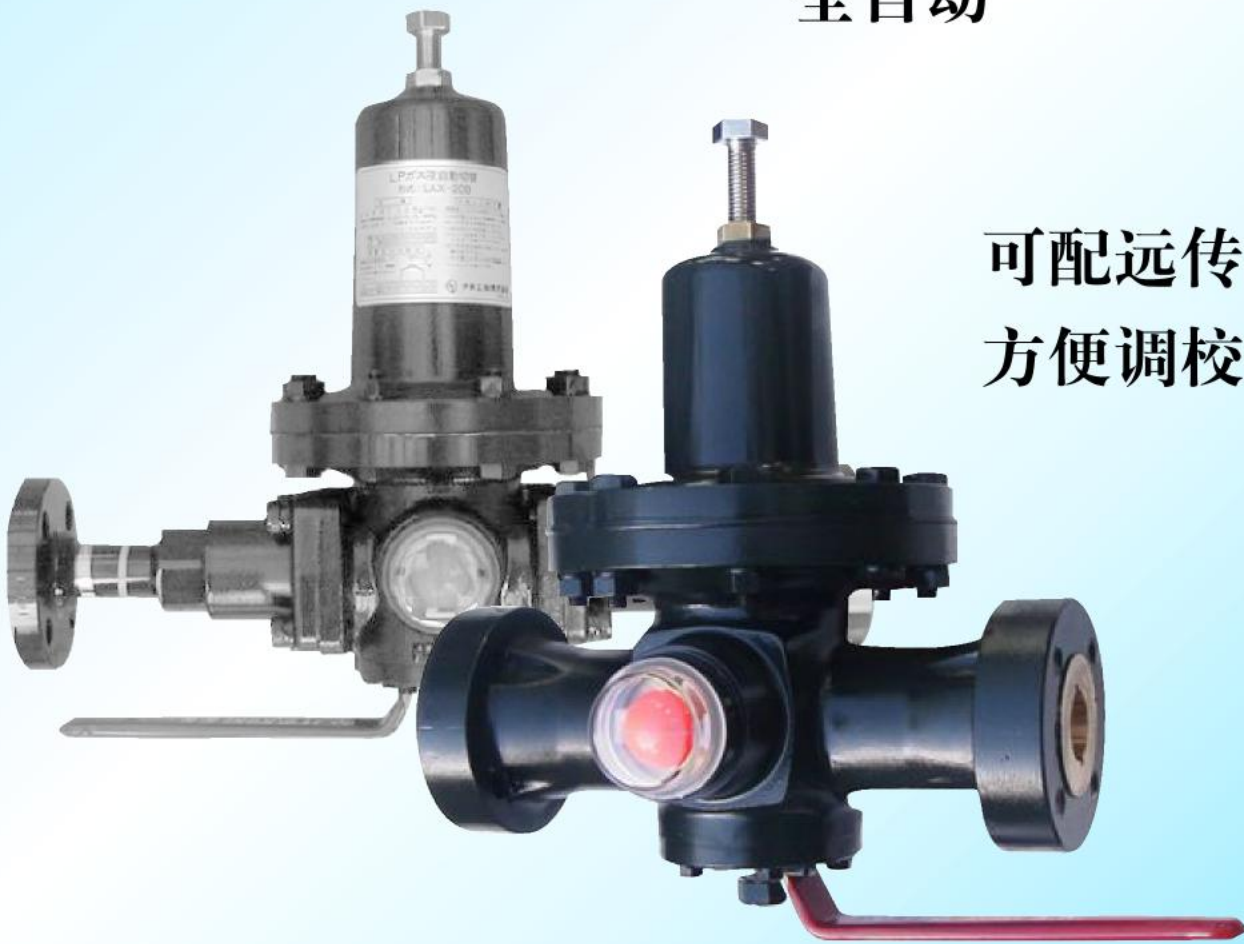

DMC®

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--------------------|------|------|-----|-----|-----|------------------|------|------|------|------|------|
| 规格型号 | LAX-20C | LAX-20B / LAX-20B-R | | | | | | | | | | | | |
| 使用气体 | LPG | | | | | | | | | | | | | |
| 最大流量 | 300kg/h(LPG) | | | | | | | | | | | | | |
| 切换压力 | 0.05~0.15MPa | | | | | | | | | | | | | |
| 切换压力误差 | 0.01MPa | | | | | | | | | | | | | |
| 最小进口压力 备用侧 | (切换压力+ ΔP) ~1.56MPa, 压差须低于规定压差条件; ΔP 的值是以下所示 | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Q (流量) Capacity</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ΔP(MPa)</td> <td>0.03</td> <td>0.07</td> <td>0.11</td> <td>0.14</td> <td>0.18</td> </tr> </table> | | Q (流量) Capacity | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ΔP (MPa) | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| Q (流量) Capacity | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | | | | | | | | | |
| ΔP (MPa) | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 进口, 出口接口 | JIS 20K 20A法兰 | | | | | | | | | | | | | |
| 结构面尺寸 | 275 X 69(mm) | 430 X 70(mm) | | | | | | | | | | | | |

液相自动切换器是利用液化石油气的压力差, 针对两组液相钢瓶(使用侧与备用侧)进行自动切换, 具有延长钢瓶交换期限, 可不停气交换钢瓶的特点, 是气化器必备的装置。

液相自动切换器



| 型号 | 橡胶管长度 | 接口 |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| IHS-6-6H | $\varnothing 6 \times 600$ (mm) | R $\frac{1}{4}$ X POL左螺纹接口 |
| IHS-6-10H | $\varnothing 6 \times 1000$ (mm) | |
| LIHS-6-6T | $\varnothing 6 \times 600$ (mm) | R $\frac{1}{4}$ X POL左螺纹接口 带止回 |
| LIHS-6-10T | $\varnothing 6 \times 1000$ (mm) | |

高压用橡胶管



液化石油气用高压橡胶管。其内部是4层构造, 强力耐久。

| 型号 | AXS-8 | AXS-10 | AX-30A-0 | AX-50-0 |
|------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流量 | 10kg/hr(LPG) | 15kg/hr(LPG) | 40kg/hr(LPG) | 70kg/hr(LPG) |
| 入口压力 | 0.1~1.56MPa | | | |
| 出口压力 | 2.55~3.30kPa | | 32~83kPa | |
| 入口接口 | R $\frac{1}{4}$ | | JIS 15A | JIS 20A |
| 出口接口 | Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{3}{4}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | Rc 1 |

* 流量是根据进口压力0.2MPa来测算出来的。

气相自动切换器



针对两组气相钢瓶进行自动切换, 适合户外使用。

DMC® 多美時燃氣設備有限公司
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong
香港新界葵涌貨柜碼頭路88號永得利廣場第一座11樓11室
电话: 香港 +852 2851 2121 广州 +86 20 8126 6556
传真: +852 2851 2129 +86 20 8126 6559

网址: www.dmcgas.com
邮箱: sales@dmcgas.com
北京 +86 10 8401 3440
+86 10 8401 3447