

Miyairi


BSN Ball Valves

◇MS◇ 液化气专用阀门

日本制造

特有强力聚四氟乙
稀阀座

黄铜锻造

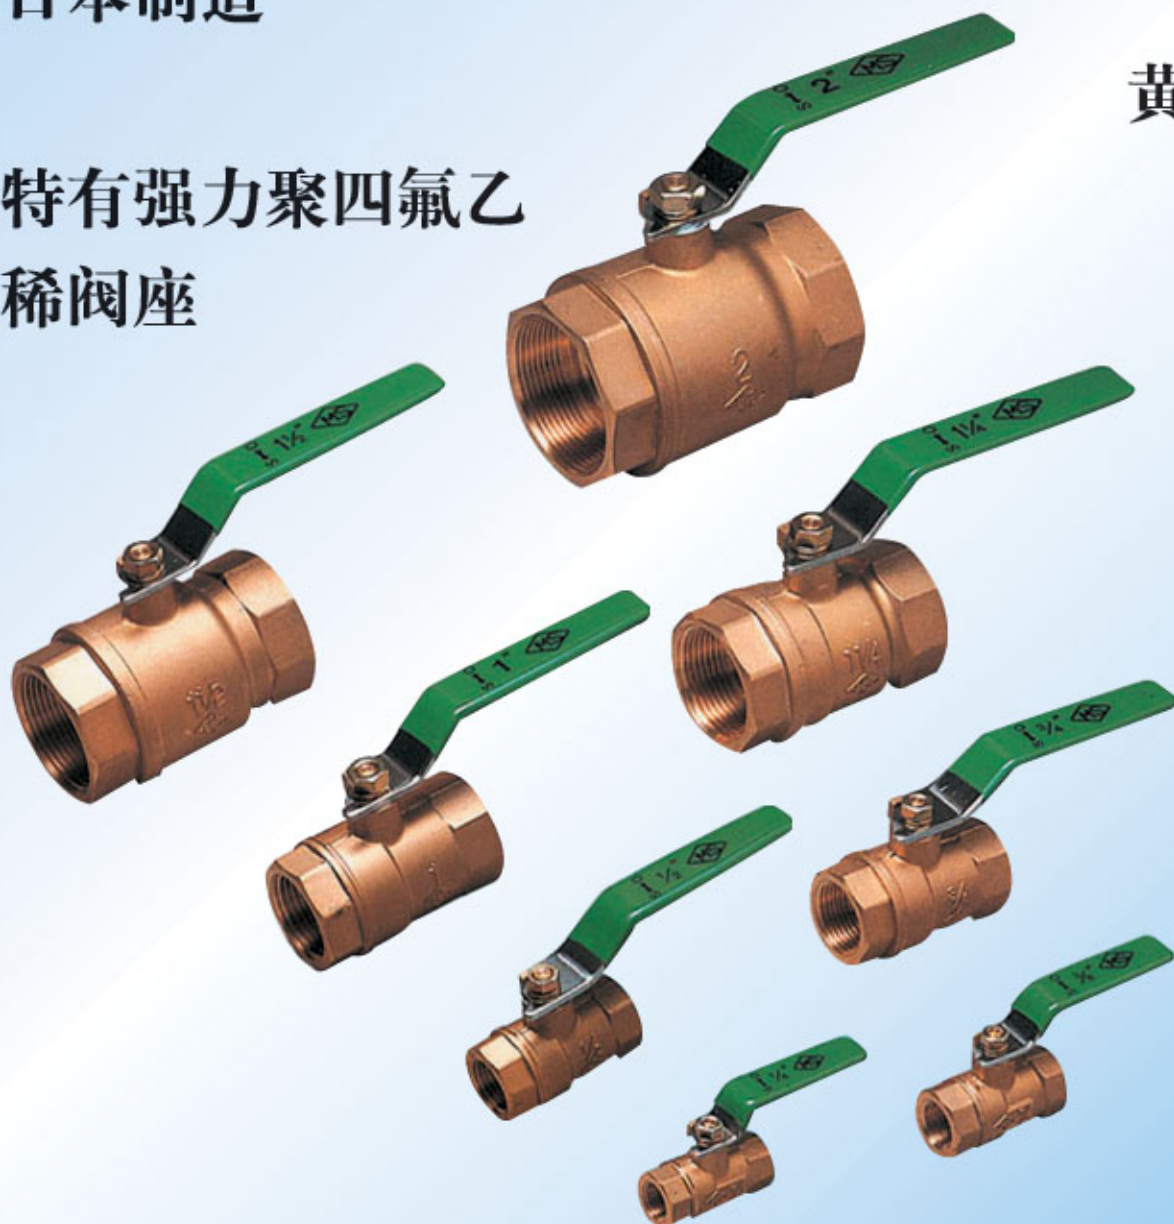


双体式构造

DMC

设计特点

日本MS宫入BSN球阀的特点:

- 阀杆密封采用双重安全设计, 即使拆下手柄也不会影响阀体的密封性能。
- 阀杆采用防腐蚀锌铜合金, 坚固耐用。
- 承受压力可达 21kg/cm^2
- 工作温度范围: $-10^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
- 超密封阀体, 适应低压流体。

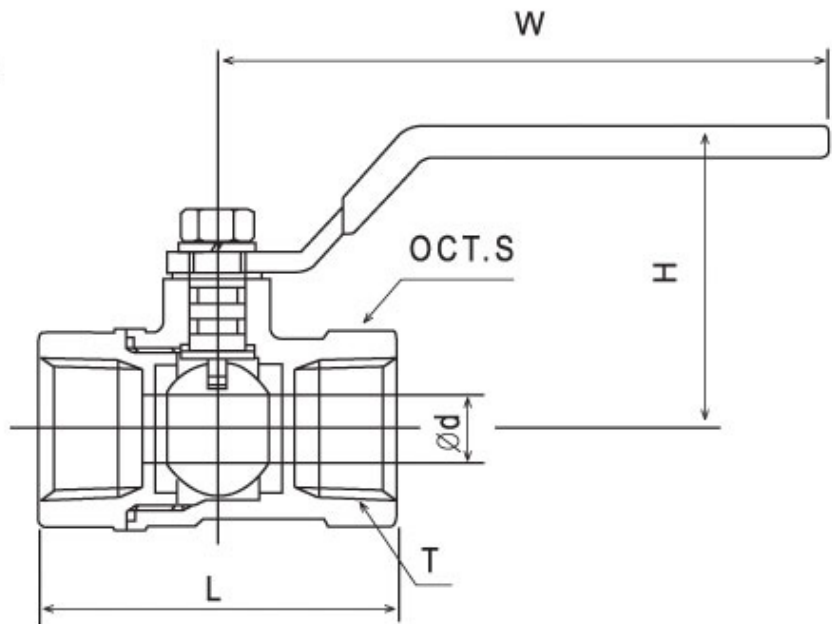

尺寸

BSN					
SIZE	T	D	L	W	H
1/4"	PT 1/4	6	40	58	29
3/8"	PT 3/8	8	45	67	34
1/2"	PT 1/2	10	57	81	45
3/4"	PT 3/4	15	61	81	48
1"	PT 1	20	73	118	55
1 1/4"	PT 1 1/4	25	83	132	63
1 1/2"	PT 1 1/2	32	96	132	68
2"	PT 2	40	108	143	78

材质

BSN	
阀体	C 3771B
连杆	C 3604B
阀蕊	C 3604B
密封填料	PTFE
O型圈	NBR

ISO 9001

UL API & JIS APPROVED

DMC 多美時燃氣設備有限公司
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, No.88 Container Port Road,
Kwai Chung, NT, Hong Kong

香港新界葵涌货柜码头路88号永得利广场第一座11楼11室

电话: +852 2851 2121

传真: +852 2851 2129

网址: www.dmcgas.com

邮箱: sales@dmcgas.com

广州
Guangzhou
北京
Beijing

Tel: +86 20 8126 6556
Fax: +86 20 8126 6659
Tel: +86 10 8401 3440
Fax: +86 10 8401 3447