

REGO[®]

Cryogenic Valve

力高工业气体低温截止阀

美国制造



适用各种
工业气体



备有长短阀杆
可供选择

DMC[®]

REGO Cryogenic Valve

RegO BK和BKA系列阀门

应用

BK和BKA系列截止阀，是专门设计对用于低温液体的大型储罐、运输和管道。该系列截止阀能够实现完全关闭且零泄漏，长寿命低维护费用的特点。该系列截止阀有多种进出口连接尺寸及多种阀杆长度以供客户选择。部分BK系列阀门提供铜锌焊接的Sch 5 不锈钢管连接。

特点

- CTFE(三氟氯乙烯)制阀座密封以及旋转式阀座设计，使阀门能完全关闭及延长使用寿命；
- 独特的弹簧设计延长使用寿命，而无须不断调整填料；
- 单体式阀座易于更换；
- 所有阀都经过压力测试，保证无泄漏；
- 所有阀都经清洗，达到美国压缩气体协会G-4.1.要求，可用于液氧工作；
- 最大工作压力为4.1MPa（600psig）；
- 工作温度范围为：-195° C~73° C（-320° F~+165° F）。


材质

阀体.....青铜
 阀盖.....黄铜
 阀座密封.....三氟氯乙烯

规格尺寸

型号	阀体形式	出入口连接尺寸 A	开启后高度 B (接近值)	长度 C	底部至管中心 D
BK8404S	Straight 直身截止阀	.631" ~ .634"	9-5/32"	3-11/16"	1"
BK8404T		1/2" F.NPT			
BK9404S		.631" ~ .634"	14-1/2"	3-11/16"	1"
BK9404T		1/2" F.NPT			
BK8406S		.881" ~ .884"	9-5/32"	3-11/16"	1"
BK8406T		3/4" F.NPT			
BK9406S		.881" ~ .884"	14-1/2"	3-11/16"	1"
BK9406T		3/4" F.NPT			
BK8408S		1.131" ~ 1.134"	9-1/8"	4-5/16"	1-1/8"
BK8408T		1" F.NPT			
BK9408S		1.131" ~ 1.134"	14-1/2"	4-5/16"	1-1/8"
BK9408T		1" F.NPT			
BK9410S*		1.378" ~ 1.380"	16-7/16"	5-3/16"	1-1/2"
BK9412S*		1.631" ~ 1.634"			
BK9412T*		1-1/2" F.NPT	16-9/16"	6"	1-5/8"
BK9416S*		2.131" ~ 2.134"			
BK9416T*	2" F.NPT	16"	6"	1-5/8"	
BKA8408S	Angle 90度截止阀	1.131" ~ 1.134" × 1.631" ~ 1.634"	11-1/4"	3-1/4"	1-3/4"
BKA9408S			14-5/8"		
BKA8412S		1.631" ~ 1.634"	13"	4-1/4"	

*活接阀杆设计的截止阀

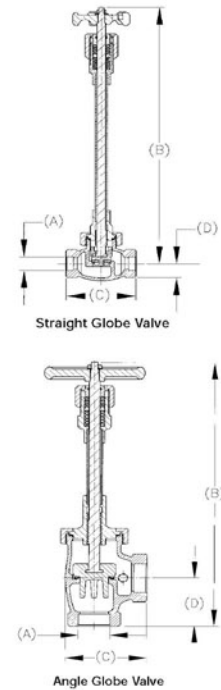

DMC® 多美時燃氣設備有限公司
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

香港新界葵涌货柜码头路88号永得利广场第一座11楼11室

电话: 香港 +852 2851 2121

广州 +86 20 8126 6556

传真: +852 2851 2129

+86 20 8126 6559

网址: www.dmcgas.com

邮箱: sales@dmcgas.com

北京 +86 10 8401 3440

+86 10 8401 3447