

ITO KOKI


Auto Liquid Change-Over

伊藤工机液相自动切换器

日本制造

体积小
全自动

可配远传报警
方便调校

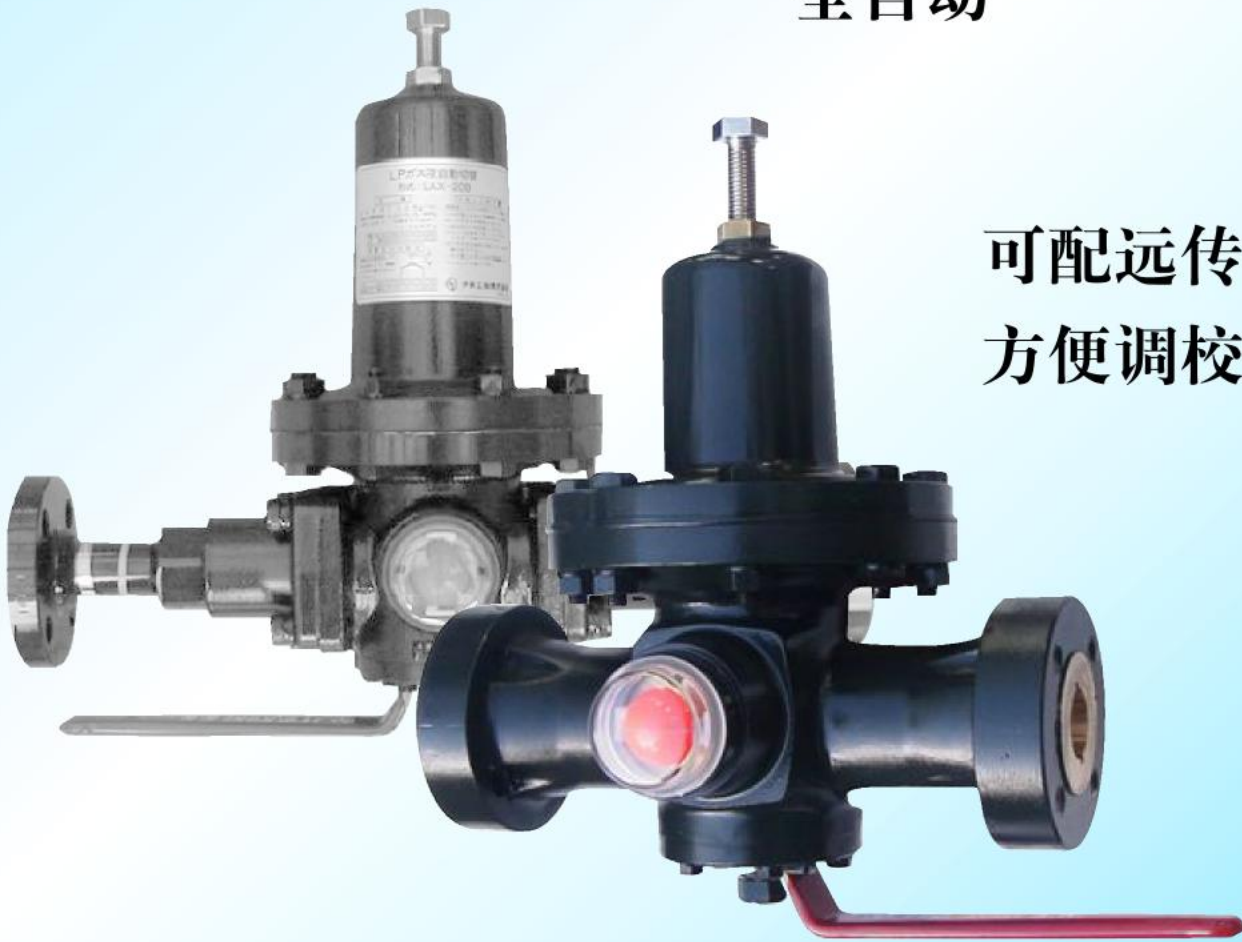

DMC[®]

规格型号	LAX-20C	LAX-20B / LAX-20B-R												
使用气体	LPG													
最大流量	300kg/h(LPG)													
切换压力	0.05~0.15MPa													
切换压力误差	0.01MPa													
最小进口压力 备用侧	(切换压力+ ΔP) ~1.56MPa, 压差须低于规定压差条件; ΔP 的值是以下所示													
	<table border="1"> <tr> <td>Q (流量) Capacity</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ΔP(MPa)</td> <td>0.03</td> <td>0.07</td> <td>0.11</td> <td>0.14</td> <td>0.18</td> </tr> </table>		Q (流量) Capacity	100	150	200	250	300	ΔP (MPa)	0.03	0.07	0.11	0.14	0.18
Q (流量) Capacity	100	150	200	250	300									
ΔP (MPa)	0.03	0.07	0.11	0.14	0.18									
进口, 出口接口	JIS 20K 20A法兰													
结构面尺寸	275 X 69(mm)	430 X 70(mm)												

液相自动切换器是利用液化石油气的压力差, 针对两组液相钢瓶(使用侧与备用侧)进行自动切换, 具有延长钢瓶交换期限, 可不停气交换钢瓶的特点, 是气化器必备的装置。

液相自动切换器



型号	橡胶管长度	接口
IHS-6-6H	$\varnothing 6 \times 600$ (mm)	R $\frac{1}{4}$ X POL左螺纹接口
IHS-6-10H	$\varnothing 6 \times 1000$ (mm)	
LIHS-6-6T	$\varnothing 6 \times 600$ (mm)	R $\frac{1}{4}$ X POL左螺纹接口 带止回
LIHS-6-10T	$\varnothing 6 \times 1000$ (mm)	

高压用橡胶管



液化石油气用高压橡胶管。其内部是4层构造, 强力耐久。

型号	AXS-8	AXS-10	AX-30A-0	AX-50-0
流量	10kg/hr(LPG)	15kg/hr(LPG)	40kg/hr(LPG)	70kg/hr(LPG)
入口压力	0.1~1.56MPa			
出口压力	2.55~3.30kPa		32~83kPa	
入口接口	R $\frac{1}{4}$		JIS 15A	JIS 20A
出口接口	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc 1

* 流量是根据进口压力0.2MPa来测算出来的。

气相自动切换器



针对两组气相钢瓶进行自动切换, 适合户外使用。

DMC® 多美時燃氣設備有限公司
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong
香港新界葵涌貨柜碼頭路88號永得利廣場第一座11樓11室
电话: 香港 +852 2851 2121 广州 +86 20 8126 6556
传真: +852 2851 2129 +86 20 8126 6559

网址: www.dmcgas.com
邮箱: sales@dmcgas.com
北京 +86 10 8401 3440
+86 10 8401 3447