

REGGO® LPG
Regulators

力高液化气调压器

美国制造

多种出口压力
可供选择



全天候设计
安装简单

DMC

RegO Regulator


RegO调压器特点:

特大T型把手用于准确调校下游压力

织质皮膜, 采用往复式设计及压膜技术, 精确耐用, 也可用于液相。

整合O型密封圈减少在高流量时振颤和发出翁声。

回馈弹簧加速对下游压力反应。

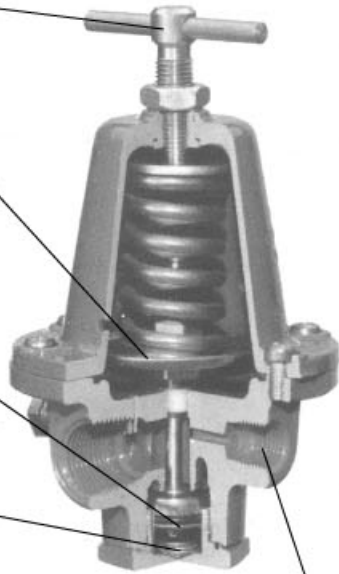


预留下游压力表检测孔, 方便检测。

外置式喷嘴易于更换和清理。

内置式平行枢轴设计, 有效地确保完全关闭。

织质皮膜, 采用往复式设计及压膜技术, 精确耐用。

大阀及盖孔, 按照美国UL要求设计。并配有过滤网及螺纹接口。

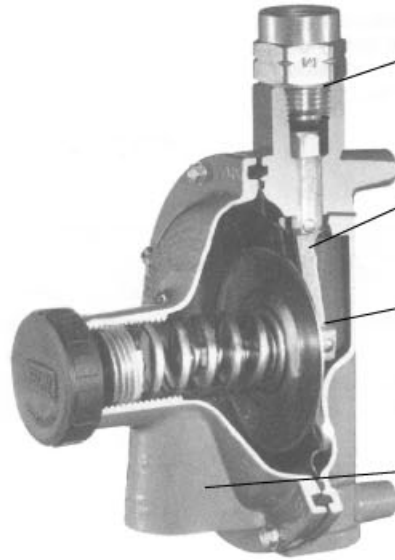

一级调压器

型号	入口及出口	可调范围Kgf/cm ²	流量Kg/hr
597FA	1/4"F.NPT	0.07-1.05	40
597FB		0.70-2.11	68
597FC		1.41-3.16	80
597FD		2.81-7.03	102
1584MN		0.21-2.11	159
1584ML	1/2"F.NPT	1.76-3.52	170
1584MH		3.16-8.79	182
1586MN		0.21-2.11	250
1586ML	3/4"F.NPT	1.76-3.52	273
1586MH		3.16-8.79	318
1588MN		0.21-2.11	250
1588ML	1"F.NPT	1.76-3.52	273
1588MH		3.16-8.79	318

一级调压器

型号	入口	出口	可调范围Kgf/cm ²	流量Kg/hr
LV4403SR4	1/2"F.NPT	1/2"F.NPT	0.07-0.35	57
LV4403TR4			0.35-0.70	

二级调压器

型号	入口	出口	可调范围mmW.C.	流量Kg/hr	
LV4403B4	1/2"F.NPT	1/2"F.NPT	228-330	21	
LV4403B66	3/4"F.NPT	3/4"F.NPT			
LV5503B4	1/2"F.NPT	3/4"F.NPT		300-710	36
LV5503B6					
LV5503B8		3/4"F.NPT			1"F.NPT
LV5503H820	300-710				
LV5503H840			710-2134		
LV6503B14	1-1/2"F.NPT	1-1/2"F.NPT		216-356	182
LV6503B16	2"F.NPT	2"F.NPT	222		

单级调压器

型号	入口及出口	可调范围mmW.C.	流量Kg/hr
LV4403C4	1/2"F.NPT	228-330	13
LV5503C4	1/2"F.NPT		32



DMC

多美時燃氣設備有限公司 DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

21/F., Chun Wo Commercial Centre, 23 Wing Wo Street, Central, Hong Kong.
香港中环永和街23号俊和商业中心21楼
电话: +852 2851 2121 传真: +852 2851 2129
网址: www.dmcgas.com 邮箱: sales@dmcgas.com

广州
Guangzhou
北京
Beijing

电话: +86 20 8126 6556
传真: +86 20 8126 6659
电话: +86 10 8401 3440
传真: +86 10 8401 3447