

REGO[®]

Gas Regulators

力高工业气体调压器

美国制造

安装简易



高精度
大流量

DMC[®]

RegO1780系列


应用

REGO1780系列调压器是用于供气系统的一级调压器，适用于多种医疗用或工业用气体。1780系列调压器拥有平衡式阀座，并使用与氧相容的材料制造。

特点

- 大面积阀座和隔膜提供了高流量，保证低压降并对输出压力进行灵敏控制；
- 备有2个1/4"FNPT压力表接口设在阀体的两旁可供压力表使用(压力表需另行订购)；
- T型手柄方便调校出口压力；
- 最大进口压力2.8MPa(400PSIG)；
- 温度范围：-40~73.8℃(-40~165℉)；
- 所有1780系列都经清洗，达到美国压缩气体协会G-4.1要求，可用于氧气设备。


备注：如果其介质是二氧化碳或者氧化氮，阀座和O型圈就须使用EPDM材料，同时须在型号后面加上“E”以便区分。

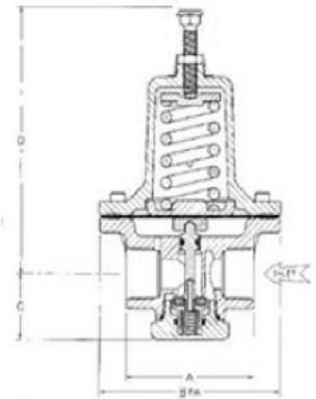

BR-1780系列

型号规格

型号	输出压力范围		进出口 FNPT	尺寸				Cv	最大流量* Nm ³ /h
	MPa	PSI		"A"	"B"	"C"	"D"		
1784A	0.03-0.38	5-55	1/2"	2.82"	3.62"	1.38"	5.47"	3.1	566
1784B	0.28-0.76	40-110	1/2"	2.82"	3.62"	1.38"	5.47"	3.1	566
1784C	0.69-1.38	100-200	1/2"	2.82"	3.62"	1.38"	5.47"	3.1	566
1786A	0.03-0.38	5-55	3/4"	3.31"	4.69"	1.60"	6.84"	4.8	849
1786B	0.28-0.76	40-110	3/4"	3.31"	4.69"	1.60"	6.84"	4.8	849
1786C	0.69-1.38	100-200	3/4"	3.31"	4.69"	1.60"	6.84"	4.8	849
1788A	0.03-0.38	5-55	1"	3.31"	4.69"	1.60"	6.84"	5.5	849
1788B	0.28-0.76	40-110	1"	3.31"	4.69"	1.60"	6.84"	5.5	849
1788C	0.69-1.38	100-200	1"	3.31"	4.69"	1.60"	6.84"	5.5	849

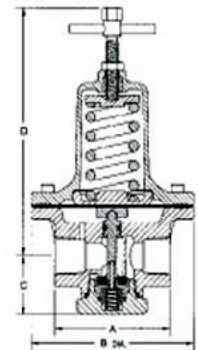

1780系列

*最大流量以空气为标准，应用于不同气体时有不同的流量，具体参数请向我司索取。

**另提供BR-1780系列，专用于医疗供氧系统。



DMC® 多美時燃氣設備有限公司
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

香港新界葵涌貨柜碼頭路88號永得利廣場第一座11樓11室

電話：香港 +852 2851 2121

傳真：+852 2851 2129

廣州 +86 20 8126 6556

+86 20 8126 6559

網址：www.dmcgas.com

郵箱：sales@dmcgas.com

北京 +86 10 8401 3440

+86 10 8401 3447